


## Вертикальная пила 1255

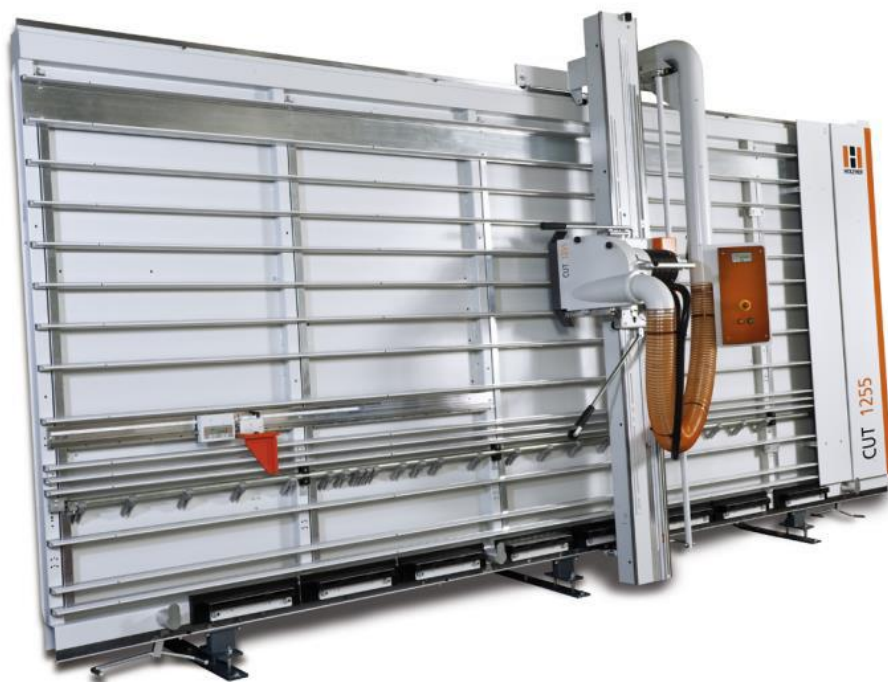

**Высота реза:** 1900 мм, 2100 мм, 2200 мм

**Длина раскроя:** 3300 мм, 4300 мм, 5300 мм, 6300 мм.

**Толщина пропила:** макс. 60 мм

**Диаметр пильного диска:** 250 мм

**Мощность:**

двигатель 4 кВт кол-во оборотов 5.450 об/мин вкл.тормоз двигателя

**Подвижная решетка:** автоматическая для горизонтального раскроя

**Упор для продольного раскроя:**

над первой откидной шиной

**Откидная шина:**

на трех первых полях (вкл.устройство крепления узких заготовок)

**Аспирация:**

у пильного агрегата Ø 120 мм, на корпусе станка Ø 100 мм

**Опоры для заготовок:** стабильная пластиковая опора для оптимального

**Роликовая система транспортировки:**

размещения, также и для малых заготовок. стружки удаляются через косые прорези.

**Подача:** ручная по вертикали и горизонтали

Запатентованное подрезное устройство "**Super cut**", для подрезки облицованной поверхности

**Откидная шина** вкл. устройство крепления узких заготовок для (на 4 поля)

**Полосовой упор** 650 мм, для повторяющихся горизонтальных разрезов